Windows Vista 用通信設定ファイル（USB ドライバ）取扱説明書

ここでは、Windows Vista 用通信設定ファイル（USB ドライバ）のインストール／アンインストール方法について記載します。

インストール／アンインストール前の注意点

・通信設定ファイルをインストール／アンインストールするときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザで行ってください。それ以外のユーザで行うとエラーになる場合があります。また、「ユーザアカウント制御」画面が表示されたときは「許可」または「続行」をクリックしてください。パソコンの管理者権限の設定操作については、パソコンの取扱説明書をご覧になるか、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問合せください。

・操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがないことを確認してください。稼動中のプログラムがあった場合は、プログラムを保存、終了させた後に行ってください。

通信設定ファイルをインストールする

１　ホームページよりダウンロードしたファイルを解凍し、D800iDSi.exe をダブルクリックで実行

２　ユーザアカウント制御画面が表示されるので「許可」を選択

３　下記画面が表示されるので、[インストール開始]をクリック

４　下記画面が表示されたらFOMA端末をパソコンに接続する
・FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

５　下記画面が表示されたら[終了]をクリックする
・インストールには数分かかることがあります。

通信設定ファイルを確認する

１　（スタート）→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」をクリック

２　各デバイスの種類をダブルクリック→インストールされたデバイス名を確認する
次表のデバイス名がすべて表示されることを確認します。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサルシリアルバスコントローラ または USB(Universal Serial Bus)コントローラ	FOMA D800iDS
ポート（COMとLPT）	・FOMA D800iDS Command Port (COMx) *1 ・FOMA D800iDS OBEX Port (COMx) *1
モデム	FOMA D800iDS

*1 COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。

通信設定ファイルをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール／アンインストール前の注意点」をお読みください。
アンインストールをする前に、必ずパソコンからFOMA端末を取り外してください。

１　（スタート）→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」をクリック

２　「FOMA D800iDS USB」を選択→「アンインストールと変更」をクリック

３　ユーザアカウント制御画面が表示されるので「続行」を選択

４　下記画面が表示されたら「はい」をクリック
　　通信設定ファイルがアンインストールされます。

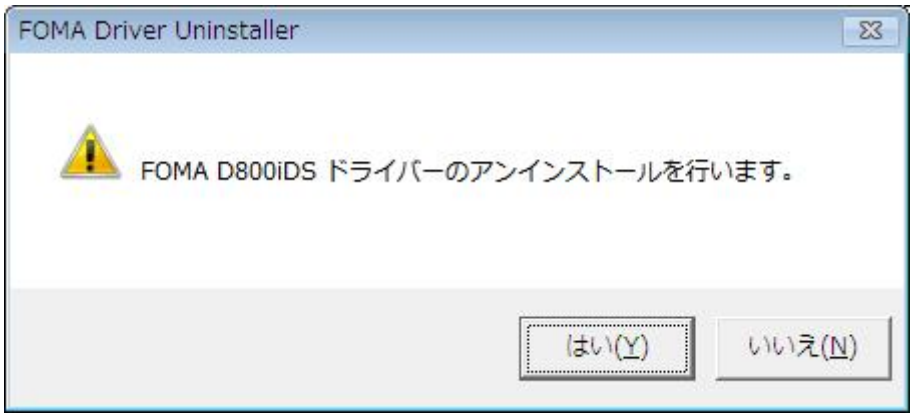

５　下記画面が表示されたら[ＯＫ]をクリックして完了